


MAG-DBC

卡匣集裝式攪拌機雙軸封

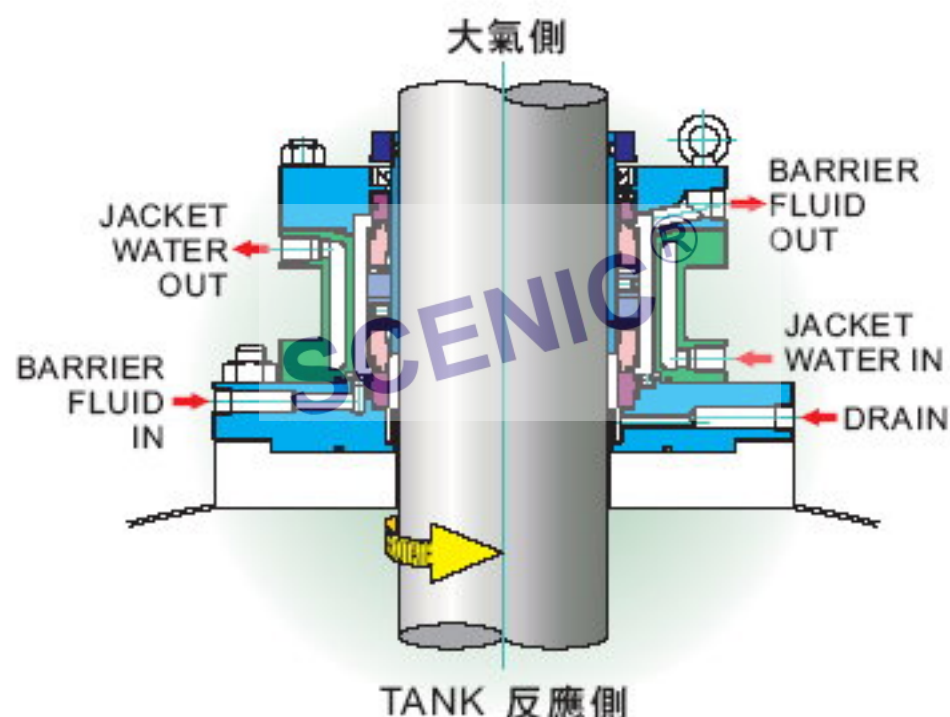

標準材質

- 金屬部分(METAL PARTS)
SUS316 / Ti2 / C-276
- 固定環(SEAT RING) :
S-SIC / R-SIC / T.C / CARBON
- 迴轉環(ROTARY RING) :
S-SIC / R-SIC / T.C
- 密封環(O RING) :
VITON / HTCR / CHEMRAZ / KALREZ /
HIFLUOR / T.V / OTHER

操作條件

- 溫度(TEMP RANGE) : -40°C~230°C
- 壓力(PRESSURE) : 25Kg/cm²G
- 週速(SPEED) : 25m/sec


適用範圍

- 大型攪拌機，偏擺大的設備。
- 溫度高、轉速快之攪拌機及轉動設備。

產品特色

- 背靠背的多彈簧卡夾設計，易於安裝。
- 彈簧可設計雙面共用性，自動補償功能。
- 雙向平衡型設計，PLAN 52, 53, 54共用。
- 高速運轉可增加PUMPING功能，使散熱能力更增強。
- 彈簧未與操作液接觸，彈簧不會受操作液的影響。
- 磨面使用整體超硬質合金、碳化矽、碳精，長期使用、不變精度。

立式攪拌機應用例

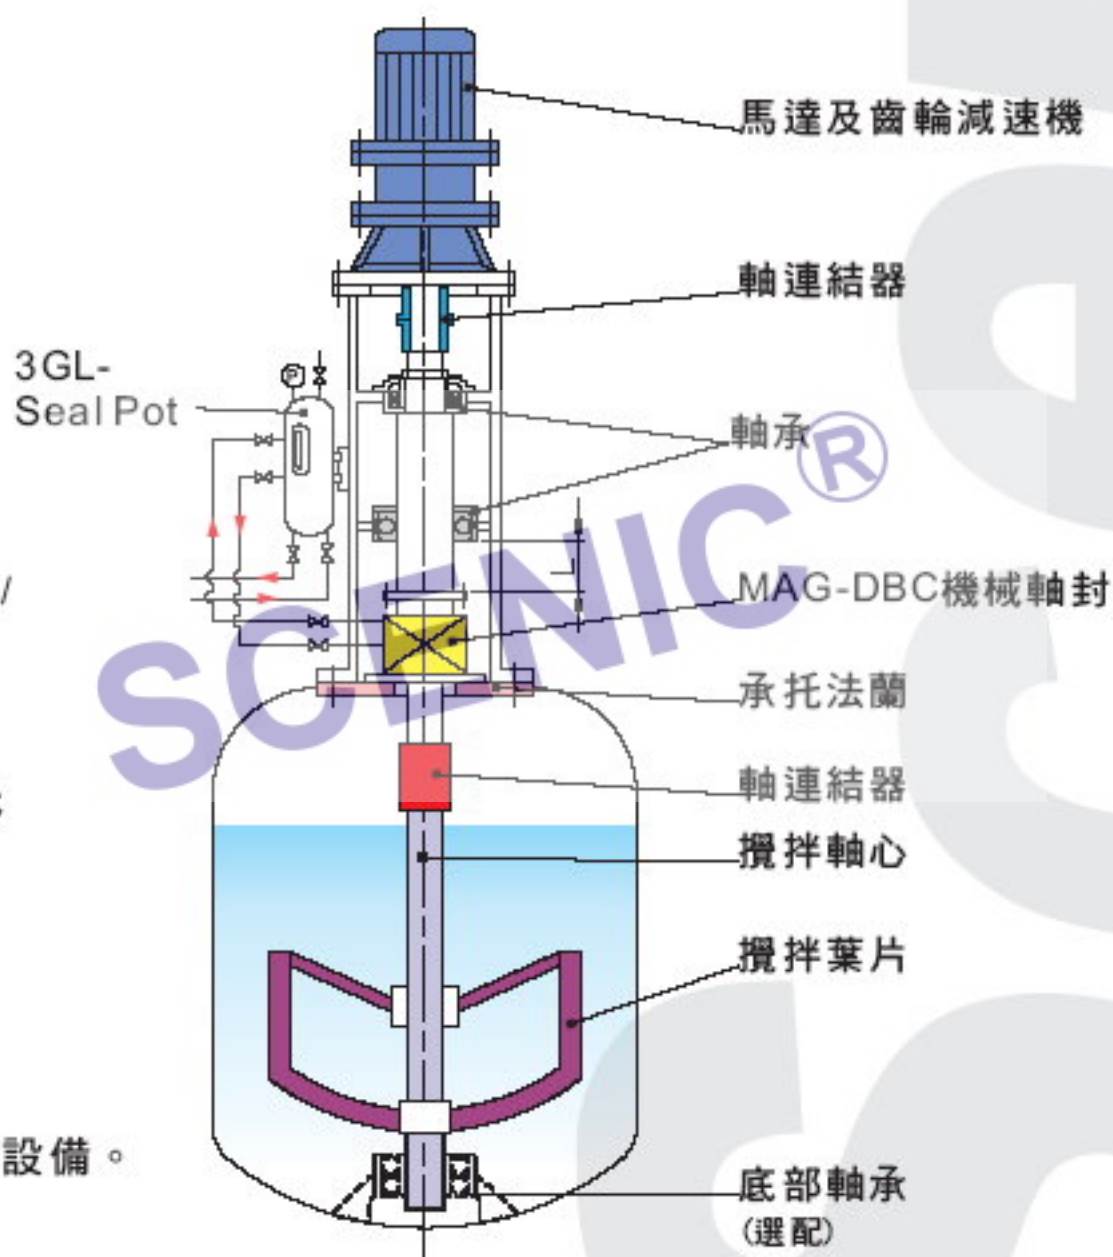

註：圖面中"L"尺寸需盡可能減到最小。

